doc 4

【デジタル粘度計DV-E 】

- もっともお手頃なデジタル粘度計です。
- フォトセンサーでスプリング・スリットディスクの回転を測定し、粘度を
- 簡単にスピンドル選択・回転数設定が行えます。
- ディスプレイに粘度値(cp/mPa.s)、トルク値、スピンドル、回転数を表示

	粘度最小	粘度最大	回転速度	速度切換
	cP (mPa.s)	cP (mPa.s)	(RPM)	段数
LV DV-E	1*	2,000,000	0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5 4、5、6、10、12、20、30、50、6 100	18
RV DV-E	100**	13,000,000		
HA DV-E	200**	26,000,000		
HB DV-E	800**	104,000,000		

*1cp程度のサンプルを測定する場合は、ULアダプターが必要です。LVで標準スピンドル使用時の最低粘度は15cPです。

**オプションの低粘度スピンドル(RV/HA/HB-1)が必要です

- ◆ 測定結果 ：粘度（cP又はmPa.s）、トルク
  示、スピンドル、回転数
- ◆ 測定精度 ：フルスケールの±1%
- ◆ 測定再現性 ：フルスケールの±0.2%
- ◆ 動作環境・温度: 0～40℃
- ◆ 動作環境・湿度: 20～80%RH（結露のないこと）
- ◆ 電源 ：100VAC 50/60Hz
- ◆ 重量 ：約6.5kg
- ◆ 装置寸法 ：320×300×400

【付属アクセサリー】

LVスピンドル（SUS302製）×4本又はRV/HA/HBスピンドル（SUS302
×6本、スタンド、電源ケーブル、取扱説明書、キャリーケース

【オプション】

スピンドル材質（SUS316製、又はTeflonコート）、サーモセル、少量
プルホルダー、UL低粘度アダプター、ヘリパススタンド、スパイラ
ター、DINアダプター、羽根型スピンドル

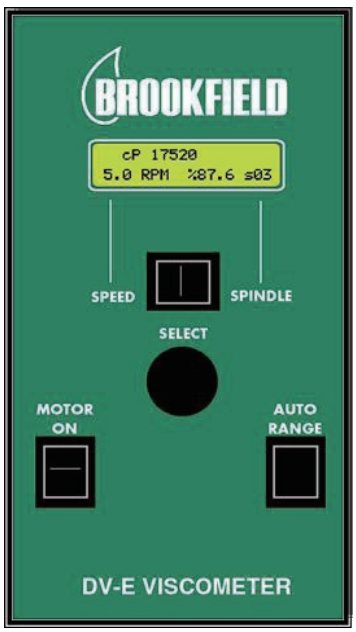

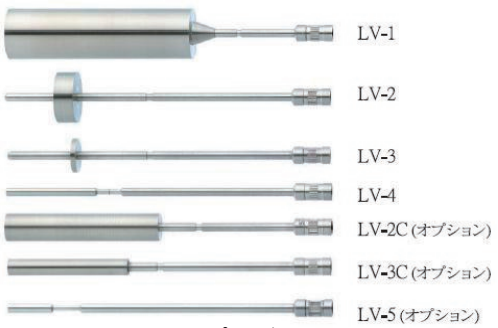

LVスピンドル

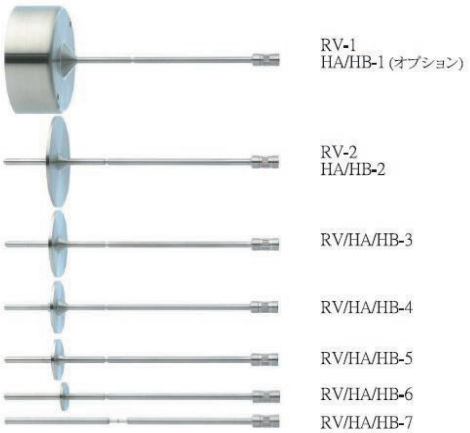

RV/HA/HB スピンドル



LV用ガードレグ



RV用ガードレグ

英弘精機株式会社
http://www.eko.co.jp
物性・分析機器事業部 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-8 TEL: 03-3469-6715 FAX: 03-3469-6719